

Serie TJV

da 14 a 17m

La serie TJV telescopica con JIB finale è specificatamente dedicata ai furgoni a partire dai 3,5to di peso totale e consente il raggiungimento di notevoli altezze di lavoro.

Il comando proporzionale permette manovre precise ed è racchiuso dentro idonee protezioni antiurto mentre i tubi e cavi sono raccolti all'interno dei bracci. Speciali spazzole autopulenti impediscono l'ingresso di detriti all'interno di ciascun elemento telescopico.

La ricercata tecnologia costruttiva ed il conseguente equilibrio dei pesi, consentono l'installazione su furgoni leggeri assicurando una reale portata residua per il trasporto di materiali ed attrezzature.

Il sistema di stabilizzazione è personalizzato su ciascun tipo di veicolo e prevede l'adozione di differenti soluzioni così da garantire il migliore rapporto fra sicurezza, prestazioni ed ingombri di allestimento contenuti.



IT

Serie TJV



Fornitura Standard

- Comandi elettro-idraulici con joystick
- Movimenti simultanei ed indipendenti
- Tubi collocati internamente ai bracci per una maggiore protezione da urti ed agenti atmosferici
- Facile accesso al cestello
- Cestello in acciaio oppure in vetroresina rinforzata
- Livellamento cestello automatico
- Martinetto di sfilo collocato internamente al braccio
- Sezioni telescopiche dei bracci dotati di spazzole autopulenti
- Rotazione torretta su ralla autofrenante
- Colore struttura aerea bianco RAL 9010, colore martinetti nero RAL 9011
- Braccio a sezione rettangolare
- Accensione spegnimento motore dal cestello
- Azionamento stabilizzatori dal cestello
- Contatore collegato alla presa di forza del veicolo
- N. 2 lampeggiatori in torretta

Ampia scelta di allestimenti ed accessori. Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite.



Sicurezze


- Valvole di blocco su tutti i martinetti
- Interblocco stabilizzatori/bracci
- Pompa a mano d'emergenza
- Bolla di livellamento
- Stop d'emergenza in cestello ed a terra
- Comandi d'emergenza con telecomando
- Spie luminose appoggio stabilizzatori a terra ed in posizione di riposo

Accessori su Richiesta

- Elettropompa d'emergenza
- Presa elettrica 230V nel cestello
- Cintura di sicurezza
- Verniciatura in colore diverso
- Faretto nel cestello
- Cestello in vetroresina con cancelletto d'ingresso
- Comando stabilizzatori duplicati nel comando a terra
- Rotazione limitata al campo di lavoro solo destra o sinistra
- Settore di lavoro posteriore limitato senza stabilizzatori
- Pedana posteriore di accesso al cestello
- 1kV doppio isolamento
- Immatricolazione e targatura

Collaudi

- Collaudo M.C.T.C.
- Dichiarazione di Conformità (CE)

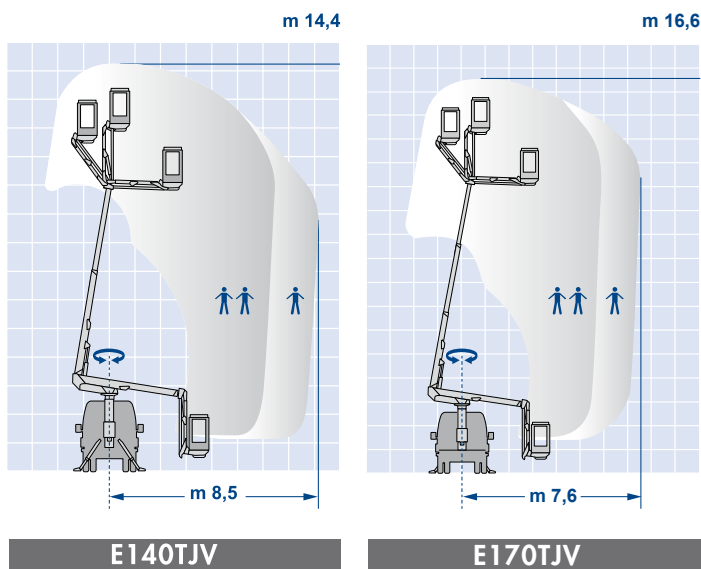

MODELLO	Altezza di lavoro (m)*	Sbraccio max. (m)*	Portata (kg)	Rotazione Torretta (°)	Articolazione JIB (°)	PTT min. (to)*
E140TJV	14,4	8,5	220/80	360	130	3,5
E170TJV	16,6	7,6	220/80	360	130	5,0

* In base al veicolo



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da DNV - UNI EN ISO 9001:2008

Rivenditore