

Serie TJV

de 14 a 17m

La serie TJV telescópico con JIB final ha sido proyectada para su montaje, principalmente, en furgones a partir de los 3,5to de peso total y permite alcanzar notables alturas de trabajo.

El mando proporcional permite maniobras precisas y va encerrado dentro de idóneas protecciones antichoques mientras que los tubos y los cables se recogen dentro de los brazos.


Especiales cepillos autolimpiantes impiden la entrada de suciedad y cuerpos extraños dentro de cada elemento telescópico.

Su particular construcción tecnológica y el equilibrio en sus pesos, permiten su instalación sobre furgones ligeros asegurando un alcance real por el transporte de materiales y herramientas para el trabajo.

El sistema de estabilización se personaliza según el tipo de vehículo y prevee así la adopción de diferentes soluciones que garantizan la mejor relación entre seguridad, prestaciones y medidas contenidas.



ES

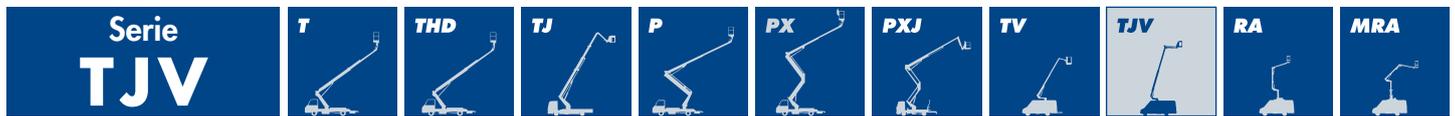

El equipamiento de serie incluye

- Mandos de tipo electro hidráulico con palancas
- Movimientos simultáneos e independientes
- Tubos colocados dentro de los brazos para ofrecer la máxima protección contra choques e inclemencias atmosféricas
- Fácil acceso a la cesta
- Cesta de acero o de resina de vidrio reforzada
- Nivelación de la cesta automática
- Cilindro de extensión colocado dentro del brazo
- Secciones telescópicas de los brazos dotadas con cepillos autolimpiantes
- Rotación de la torreta, la torreta está montada sobre una corona de giro que monta un moto reductor con sistema de freno automático.
- Brazos pintados de color blanco RAL9010, cilindros en color negro RAL9011
- Brazo en acero de alta resistencia a sección rectangular
- Sistema de encendido y apagado del motor del vehículo en la cesta
- Accionamiento estabilizadores de la cesta

Extenso catalogo en tipos de montaje y accesorios disponibles. Para mas información contacte con el departamento comercial.




Seguridad

- Mandos de emergencia colocados en la base
- Válvulas de bloqueo de seguridad en todos los cilindros
- Bomba manual para maniobra de emergencia
- Dispositivo de bloqueo estabilizadores / pluma
- Botón paro de emergencia en mandos en cesta y en mandos en la base
- Nivel burbuja para la nivelación del vehículo
- Pilotos de aviso, estabilizadores apoyados en el suelo y en posición de descanso
- Declaración de conformidad (CE)

Accesorios disponibles a petición

- n.2 Rotativos giratorios situados sobre la torreta
- Cuenta horas conectado a la toma de fuerza del vehículo
- Electro bomba de emergencia
- Toma de corriente de 230V en la cesta
- Cinturón de seguridad
- Pintura de color especial
- Foco en cesta
- Cesta de fibra de vidrio con puerta de fácil acceso
- Mandos estabilizadores duplicados en los comandos en tierra
- Rotación limitada al área de trabajo solo derecha o izquierda.
- Sección de trabajo posterior limitado sin estabilizadores
- Escalera de subida
- 1 kV doble aislamiento

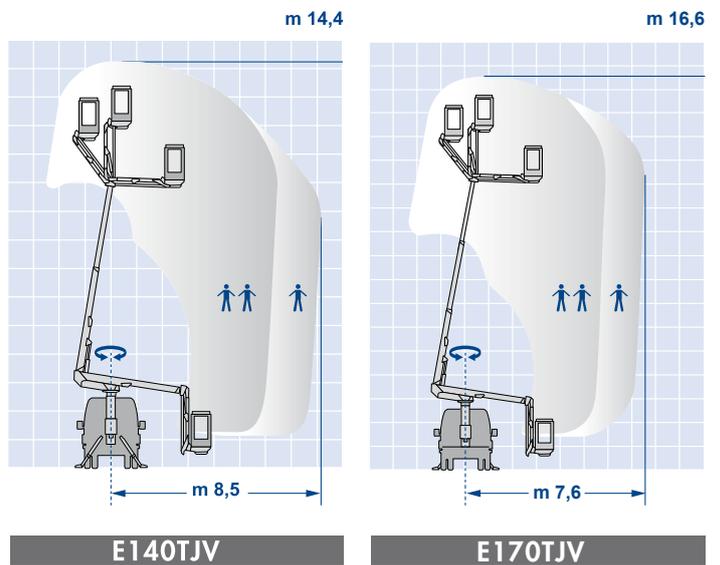

MODELO	Altura de trabajo (m)*	Extensión máx. (m)*	Capacidad en cesta (kg)	Rotación torretta (°)	Articulación JIB (°)	Peso total mínimo (to)*
E140TJV	14,4	8,5	220/80	360	130	3,5
E170TJV	16,6	7,6	220/80	360	130	5,0



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
 Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
 www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

Concesionario